

Manual

Microsoft 무선랜 보안 셋팅 메뉴얼




Window 7 무선 인증 설정 방법


윈도우 바탕화면에서 오른쪽 하단에
[네트워크 상태표시]를 우클릭 후
[네트워크 및 공유 센터 열기] 를 클릭
합니다




[어댑터 설정 변경]을 클릭합니다.

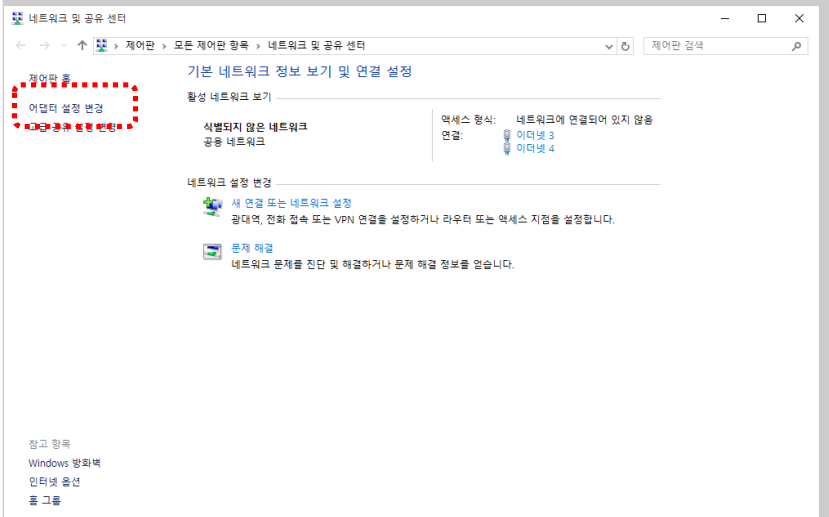


[무선 네트워크] 를 우클릭 후
[상태] 를 클릭합니다.

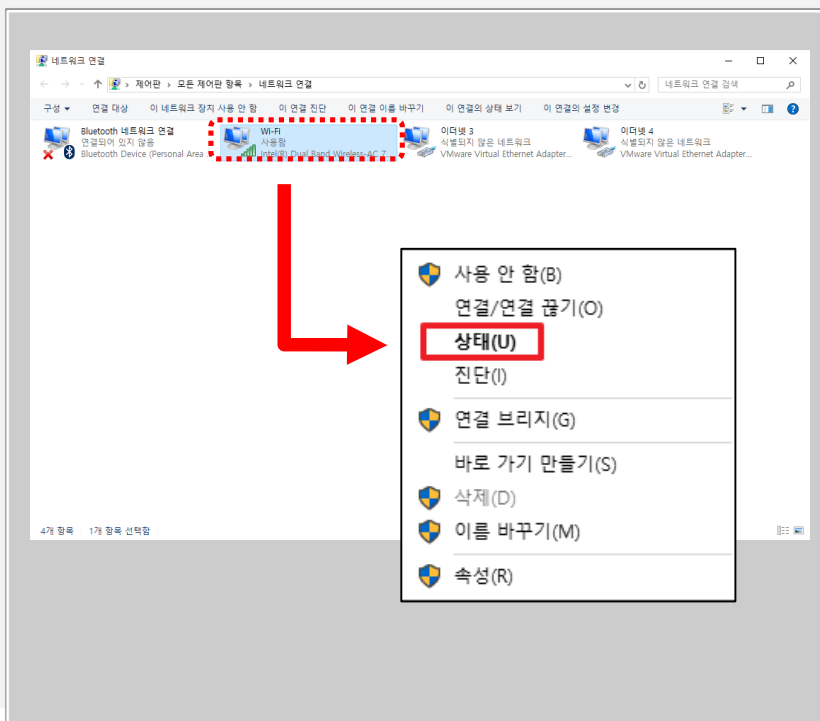


무선네트워크 상태창에서
[무선속성]을 클릭합니다.

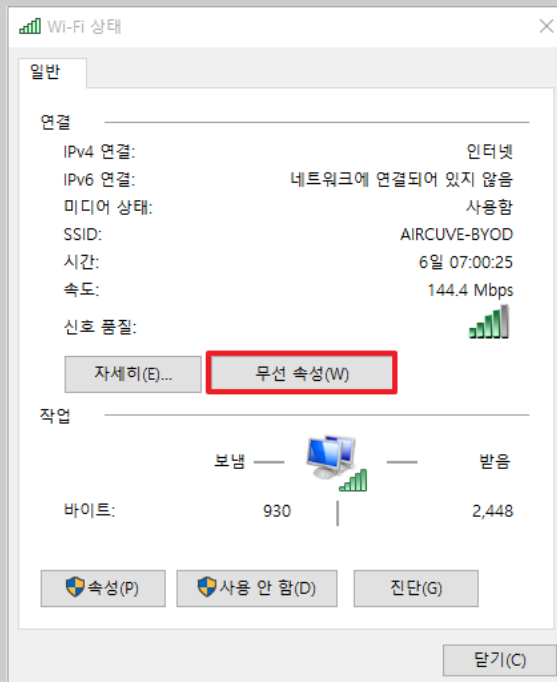


무선 네트워크 속성에서 **연결** 탭에 “이 네트워크가 범위 내에 있을 때 자동으로 연결”의 체크박스에 체크 표시합니다.

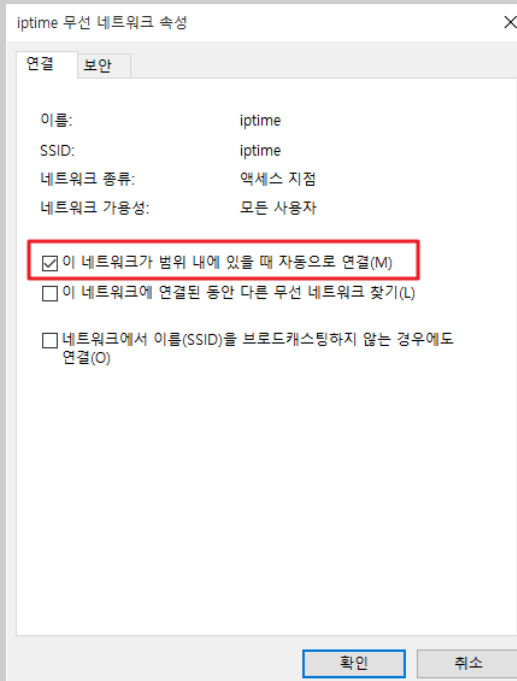


무선 네트워크 속성에서 상단 **[보안]** 탭을 클릭합니다. 네트워크 인증방법 선택에서 **[Microsoft EAP:TTLS]**를 선택합니다.

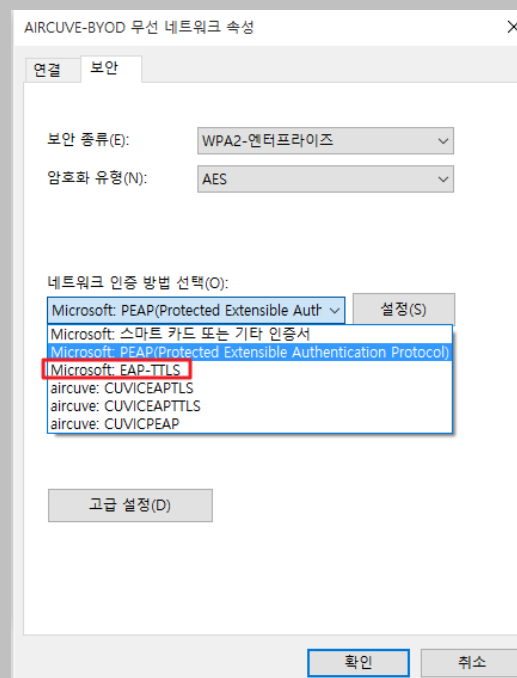


[고급설정]을 클릭합니다 802.1X 설정탭에서 인증모드지정 **체크박스**에 체크해주며 [사용자 인증]을 선택합니다.

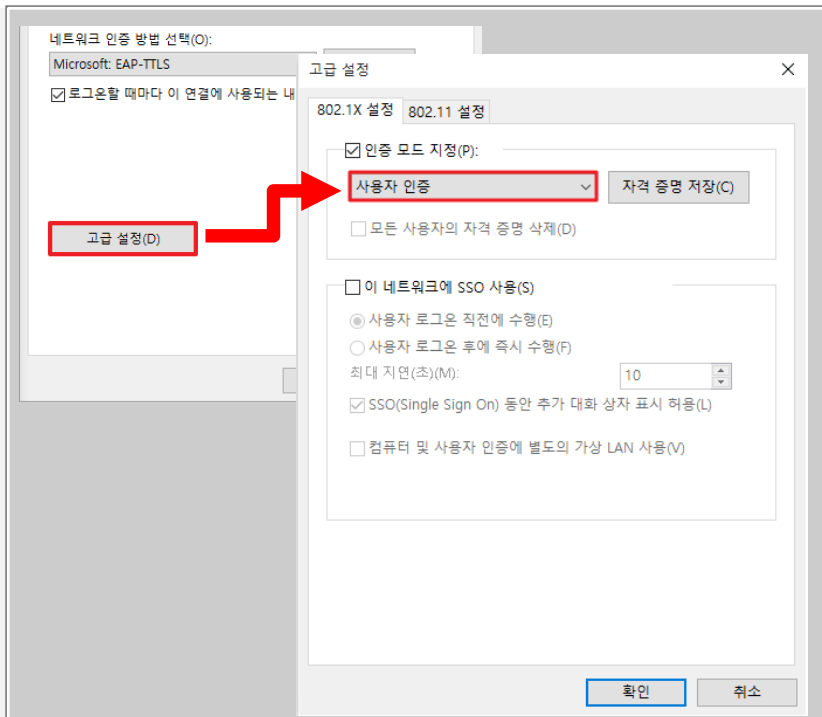

사용자 인증 선택 후 [자격 증명 저장]을 클릭합니다.

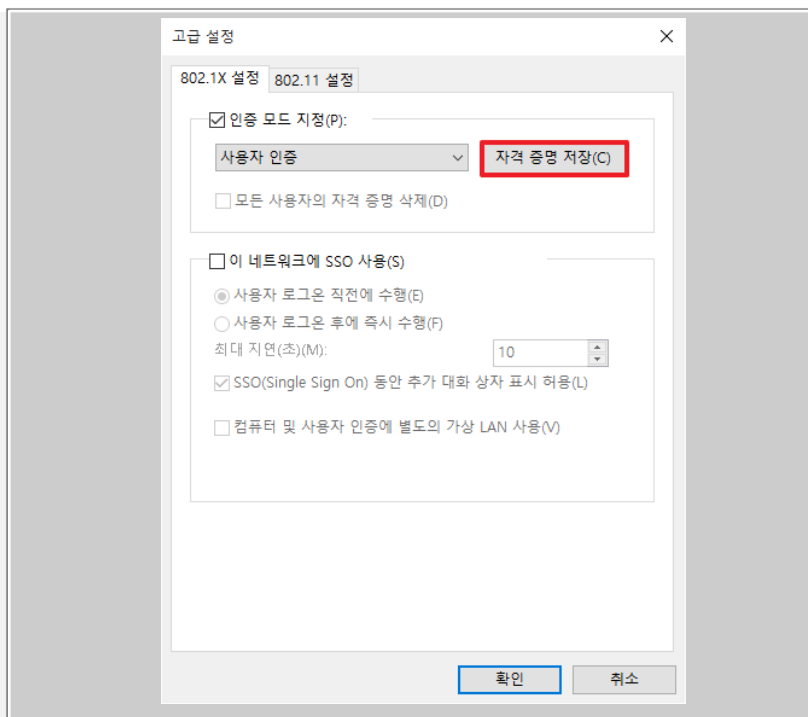

자격 증명 저장 창에서 ID/Password를 입력하고 확인 버튼을 눌러줍니다.

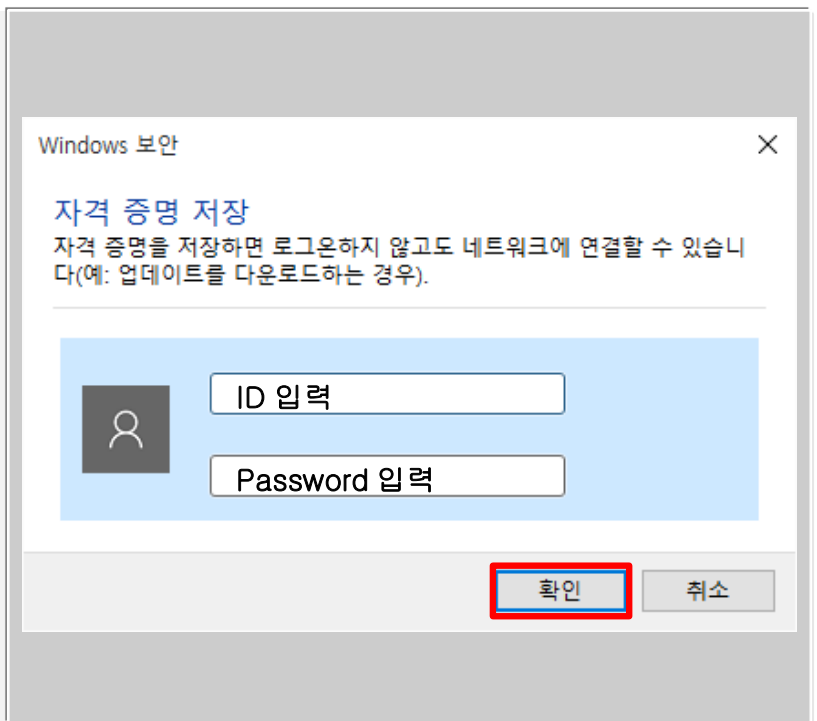

Windows 보안

자격 증명 저장


자격 증명을 저장하면 로그인하지 않고도 네트워크에 연결할 수 있습니다(예: 업데이트를 다운로드하는 경우).

ID 입력

Password 입력

확인 취소

확인 버튼을 클릭하여 설정을 완료합니다.

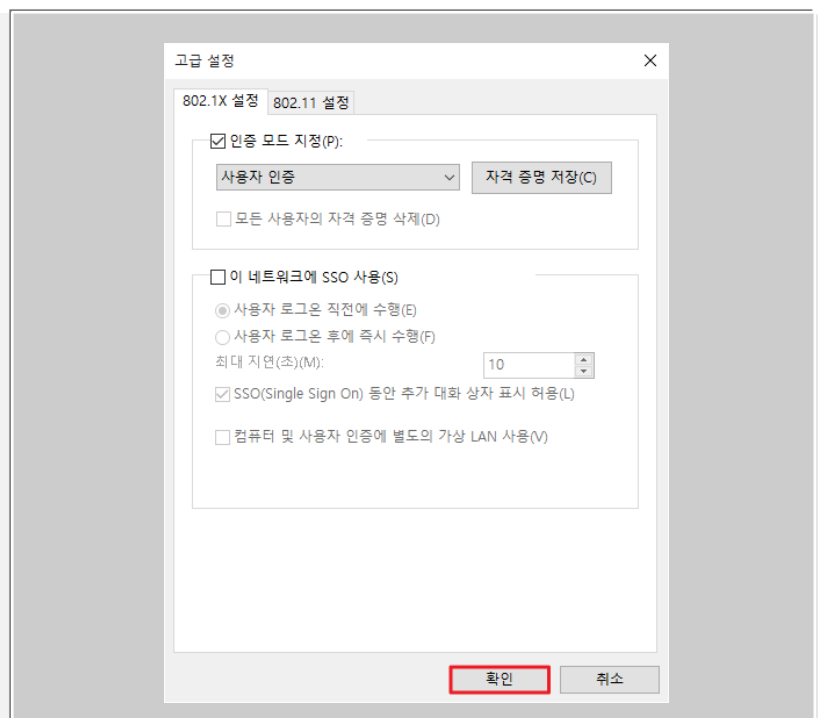

고급 설정

802.1X 설정 802.11 설정

☒ 인증 모드 지정(P):

사용자 인증 자격 증명 저장(C)

☐ 모든 사용자의 자격 증명 삭제(D)

☐ 이 네트워크에 SSO 사용(S)

☒ 사용자 로그인 직전에 수행(E)

☐ 사용자 로그인 후에 즉시 수행(F)


최대 지연(초)(M): 10

☒ SSO(Single Sign On) 동안 추가 대화 상자 표시 허용(L)

☐ 컴퓨터 및 사용자 인증에 별도의 가상 LAN 사용(V)

확인 취소

확인 버튼을 클릭하여 설정을 완료합니다.

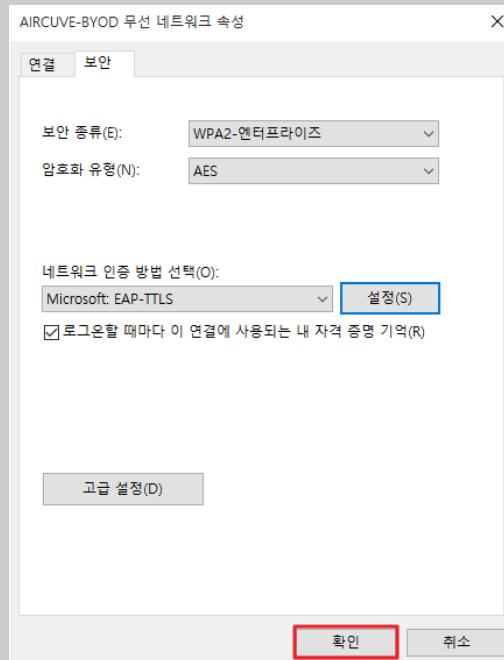

잠시 후 설정한 무선 네트워크에 자동으로 접속 됩니다.

